


Wartungskomfort und Mähleistung der Spitzenklasse

Das KUHN-Mähwerk PZ 320 verfügt über eine klappbare Fronthaube sowie seitliche FLEXPROTECT-Abdeckungen. Die täglichen Kontroll- und Wartungsarbeiten werden so zum Kinderspiel. Modulbauweise und Aluminiumbauteile von hoher Festigkeit ergeben ein äußerst geringes Gesamtgewicht der Mäheinheit. Auf Wunsch ist eine Breitstreueinrichtung lieferbar, mit der das Mähgut über die gesamte Mähbreite abgelegt werden kann.



1. Stufenlose Schnitthöhenverstellung mit Gleittellerbremse
2. Ölbadantrieb
3. Getrennte Antriebe

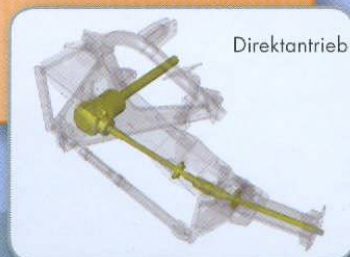

Beim Anfahren gegen ein Hindernis schwenkt das gesamte Mähwerk gleichzeitig nach hinten und oben weg. Gesteuert wird dieser Vorgang durch das hydropneumatische Entlastungssystem LIFT-CONTROL®.



Das PZ 320 kann zum Mäheinsatz um 30° nach oben oder unten geklappt werden.



Transportstellung mit um 120° nach oben eingeklapptem Mähwerk.



In Vorgewendstellung verfügt das Mähwerk über mindestens 470 mm Bodenfreiheit.



Hydropneumatischer Auflagedruck.

